
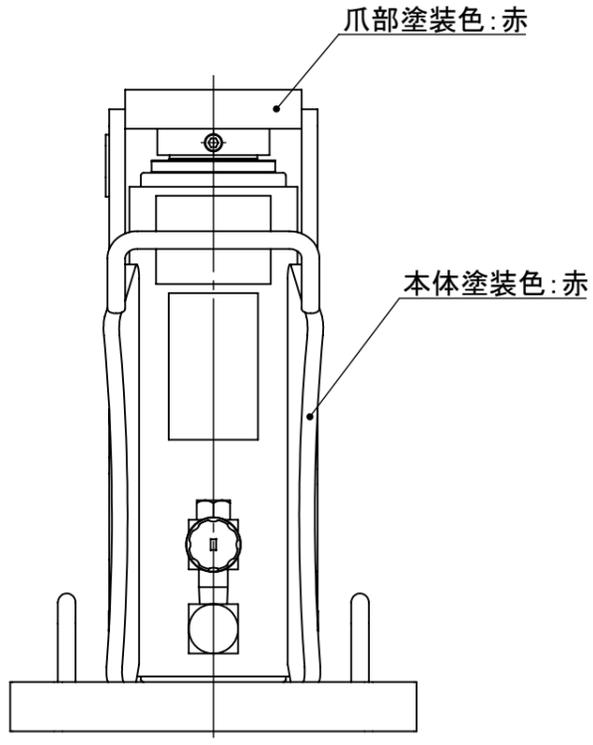
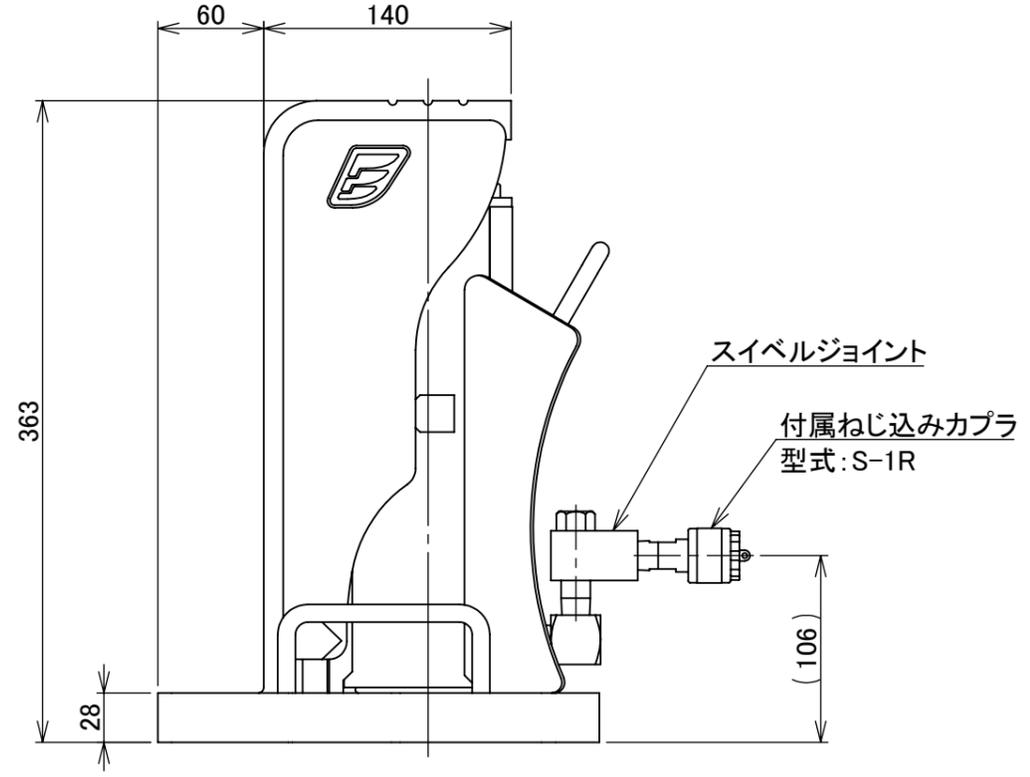


1 2 3 4 5 6 7 8

区分 G

A B C D E F

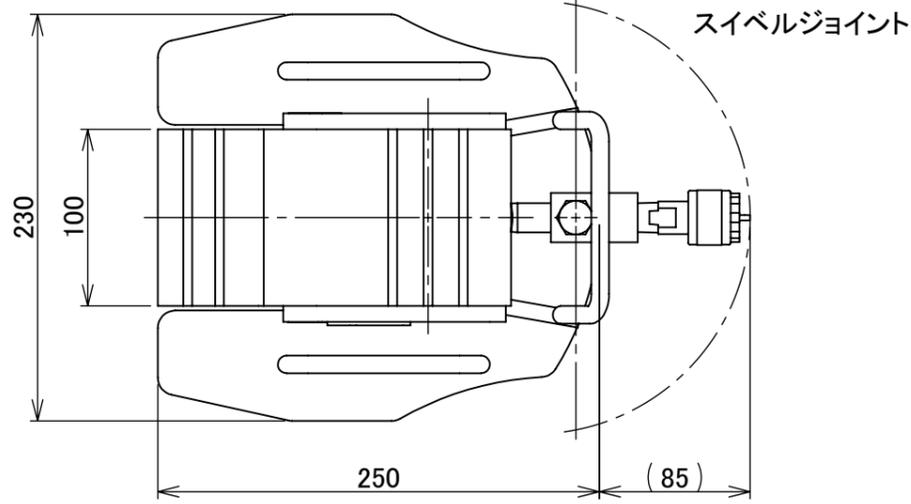

注1. 型式 標準塗装(赤)タイプ : KS100-150
ニッケルめっきタイプ : KS100-150C

A3

許容荷重 [kN]	頭部	181
	爪部	100
ストローク [mm]		150
シリンダ内径[mm]		62
最高使用圧力[MPa]		60
必要油量 [cm ³]		453
質量 [kg]		41
寸法公差 [mm]		±2

第3角法 3RD ANGLE PROJECTION

単位 DIM mm

尺度 SCALE 1:4

作成日付 DATE

野製作所

作成 DRAWN 島田

照査 CHECKED 菅原

設計 DESIGNED 菅原

検認 APPROVED

図面名称

単動型分離タイプ爪つきジャッキ
KS100-150(C)_外形寸法図

A0003942

REV.

SHEET 2 OF 2

1 2 3 4 5 6 7 8